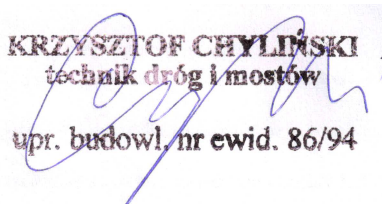


PRZEDMIAR -PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 186011 N (TURZA WIELKA)-GRANICA GMINY-SKURPIE-GRANICA GMINY-(PIERŁAWKI)
Na odcinku położonym na terenie gminy Płońnica do m. Skurpie
o długości 1588m
na działce nr 24 obręb Skurpie

Lp.	nr SST	Opis	Jm.	Ilość robót
1	2	3	4	5
P1*	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym.	km	1,588
P2*	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI 1588 x 6=9528 m2	m2	9528
P3*	D-04.04.01	Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 1588 x 3,12=4954,56 m2	m2	4954,56
P4*	D-04.03.01	Skropienie podbudowy z pospółki lepiszczem asfaltowym w ilości 0,7 kg/m2 1588 x 3,12=4954,56 m2	m2	4954,56
P5*	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II,warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t 1588 x 3,12=4954,56 m2	m2	4954,56
P6*	D-05.03.05	Dodatek za transport mieszanek mineralno-bitumicznych samochodami samowyładowczymi 5-10 t,na dalsze 10 km ponad 5 km	m2	4954,56
P7*	D-04.03.01	Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,15 kg/m2 1588 x 3,00=4764 m2	m2	4764,00

P8*	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowylad. 5-10 t $1588 \times 3,00 = 4764 \text{ m}^2$	m2	4764,00
P9*	D-05.03.05	Dodatek za transport mieszanek mineralno-bitumicznych samochodami samowyladowczymi 5-10 t, na dalsze 10 km ponad 5 km	m2	4764,00
P10*	D-04.04.01	Pobocza z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm $1588 \times (1,5 + 1,5) = 2858,40 \text{ m}^2$	m2	4764,00


KRZYSZTOF CHYLIŃSKI
 technik dróg i mostów
 upr. budowl. nr ewid. 86/94